


# Bündelader-Kabel

## Aufbau

In Anlehnung an die TL 6015-3004 der Deutschen Telekom

- Faserzahl: bis zu 12 Fasern pro Kabel
- Bündelader: Anzahl 6 oder 5
- Zugentlastung aus Aramidrovings oder Glasrovings
- Außenmantel: PVC oder flammwidriges halogenfreies Material (LSZH)
- Mantel Farbe: grau oder nach Kundenwunsch

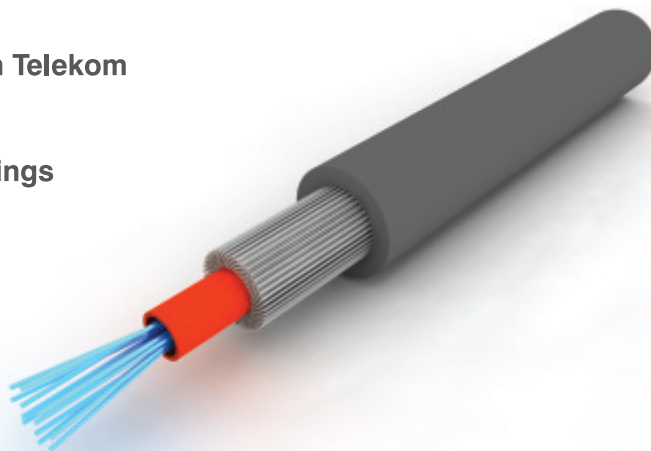

Bestell-Nr.	Ø außen	Adertyp	max. Zugkraft bei Installation	min. Biegeradius bei Installation	Betriebstemperatur in °C **
BAK 01	9 mm	5 Bündeladern	1000 N	200 mm	-5 bis +50
BAK 02	13 mm	6 Bündeladern	1000 N	200 mm	-5 bis +50

\*\* Lagertemperatur -20°C bis +70°C

## Optionen

- Spezielle Mantelbedruckung; Spezielle Mantelfarbe